

nouveauté

PERFECTO GEN 2  
par EVENO

Performance BBC  
et RT 2012

$U_c = 0,34$

$U_p \text{ total}^* = 0,23$

\* Valeur thermique de la paroi (coffre + doublage) avec dormant de 160 mm et isolant laine de verre ou de roche et plaques de plâtre ép. 13 mm

Le coffre le plus performant,  
meilleur rapport  
qualité/prix du marché

EVENO

Les coefficients les plus bas,  
testés et validés par le CSTB\*

- Une reprise de traverse haute, calculée et validée par le CSTB\*
- Un profil breveté d'étanchéité à l'air
- Une vraie homogénéité de façade et un enduit direct garanti (support d'enduit Rt3)
- Un coffre à la norme RT 2012 et une garantie de 10 ans

Avis technique validé par le CSTB\*  
par la commission GS16 du 07 janvier 2011

A

Désormais, ne dites plus coffre linteau, dites Perfecto !

# Je suis le PERFECTO GEN 2

par EVENO



**Performance BBC et RT 2012**  
**Uc = 0,34**  
**Up total\* = 0,23**

\* Valeur thermique de la paroi (coffre + doublage) avec dormant de 160 mm et isolant laine de verre ou de roche et plaques de plâtre ép. 13 mm

**1** Mousse isolante structurale  
 Uc = 0,34\*  
 RT2012  
\*sans isolant supplémentaire

**2** Pattes de fixation et clameau fournis pour la reprise de traverse haute validée par le CSTB jusqu'à 3 000 mm\*

\*Au delà de 1600 mm




**3** Niveau à bulle\* intégré. Gain de temps pour un alignement parfait

\*Au delà de 1600 mm




**5** Enduit direct garanti (support d'enduit de type Rt3)

**4** Profil réglable d'étanchéité à l'air intérieur Classe 4

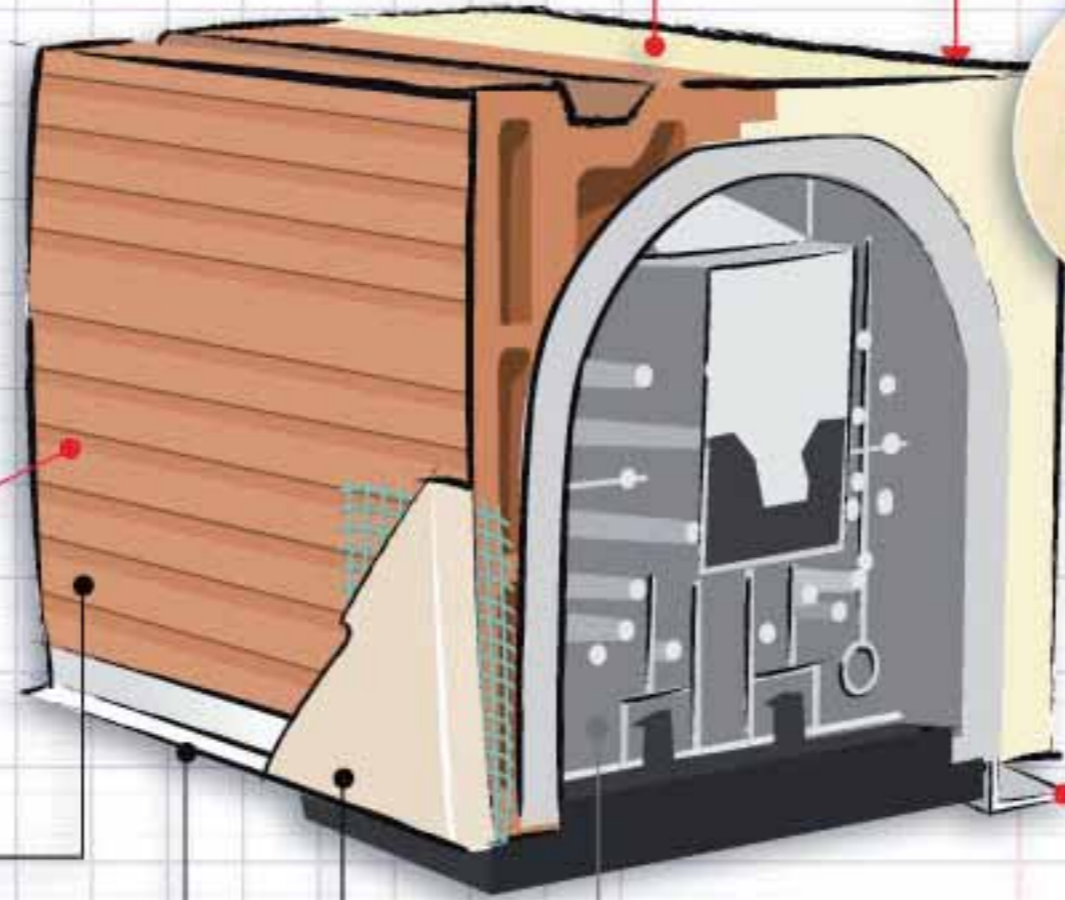

Terre cuite  
 Profil de sous-face laqué blanc  
 Enduit armé  
 Joue PVC

**Cotes d'encombrement : Type 28**

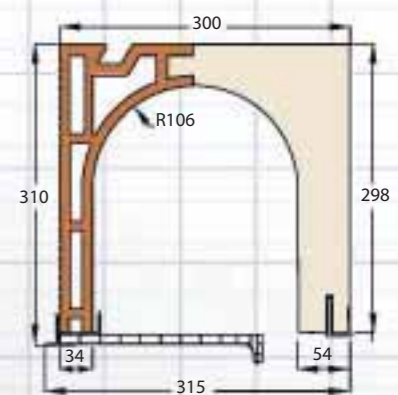

Doublage minimum 120 mm avec finition en plaques de plâtre

**PERFECTO GEN 2**  
**toujours disponible pour un dormant de 100**



**Désormais, ne dites plus coffre linteau, dites Perfecto !**

**EVENO**  
 DEMANDEZ PLUS A VOS OUVERTURES

\*Validé par la commission GS16 du 07 janvier 2011

# CHOIX DU VOLET ROULANT INTÉGRÉ

## TABLIER

Choisissez l'aluminium ou le PVC parmi 3 dimensions :



	Tablier	Coulisses	Lame finale
<b>PVC 60</b>	3 coloris 	18 coloris 	
<b>Alu 45</b>	* uniquement tablier 	18 coloris 	
<b>Alu 56</b>	5 coloris 	18 coloris 	

Coloris sur-mesure extrudé 37 et 55  
Verrous automatiques en aluminium extrudé de série.

## MOTORISATION à arrêt sur effort (montée et descente)

Sans réglage ni paramétrage, au fonctionnement optimum garanti.



## POINTS DE COMMANDE

Livré avec votre perfecto :

**zuni** TOUCH  
Bouton tactile centralisable



**zuni**  
par **EVENO**

Enfin une gamme d'automatismes de volets roulants à la programmation intuitive, à l'accès simplifié qui s'adapte à mon style de vie et de déco.

En option : la centralisation

**zuni** TWIN  
Télécommande générale murale : 2 zones



Télécommande générale portable



Télécommande générale murale : module horloge 2 zones



Notre préconisation

Et vous n'avez pas encore tout vu !

Usines et siège de Lorient  
Z.I. du Gailllec - 56276 PLŒMEUR Cedex  
Tél. : 02 97 37 48 63 - Fax : 02 97 37 50 13

contact@eveno-fermetures.com - www.eveno-fermetures.com

**EVENO**  
DEMANDEZ PLUS A VOS OUVERTURES

Usines et siège de Lorient  
Z.I. du Gailllec - 56276 PLŒMEUR Cedex  
Tél. : 02 97 37 48 63 - Fax : 02 97 37 50 13