Accessoires Portes sectionnelles Plafond et Latérale

Motorisations SOMMER

TD 500

- Ouverture partielle
- Motorisation tirant-poussant avec auto apprentissage des efforts
- 20 cycles/jour (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Mode de fonctionnement en ouverture par impulsion
- Bouton poussoir sur coffret mural
- Fréquence radio 868 Mhz

Télécommande 4 fonctions

TD 500

	TD 500	TD 650	TD 800
Tension	230 V	230 V	230 V
Force de traction	500 N	650 N	800 N
Vitesse maximale	150 mm/s	180 mm/s	130 mm/s
Puissance absorbée en veille	≈ 7 W	≈ 2 W	≈ 2 W
Dévérouillage de secours	oui	oui	oui
Ralenti en fin d'ouverture/fermeture	oui	oui	oui
Nombre de télécommandes incluses	2	2	2
Surface maxi	10 m²	12 m²	12 m²

Motorisations zigbee

Récepteur Zigbee
et sabot compatible
Calys'HOME
avec retour d'information

Options de commandes

Digicode sans fil
10 fonctions

Récepteur 2 fonctions
pour piloter portail et portes de garage.

Serrure dévérrouillage
moteur

Boîte à clef
à encastrer ou en applique

Motorisations somfy

Dexxo Pro IO

- Ouverture partielle
- 20 cycles /jour (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Compatibilité : cellules photoélectriques TX/RX - Cellule réflex - Barre palpeuse sortie contact sec
- Mode de fonctionnement en ouverture par impulsion
- Compatible avec Tahoma

Dexxo pro IO

Keygo
(permet le retour
d'information lumineux et sonore)

	Dexxo Pro IO
Tension	230 V
Force de traction	650 N (à arrachement) 800 N (en pointe)
Vitesse maximale	180 mm/s
Puissance absorbée en veille	≈ 5 W
Dévérouillage de secours	oui
Ralenti en fin d'ouverture/fermeture	oui
Nombre de télécommandes incluses	2
Surface maxi	10 m²

Options de commandes

Récepteur IO Standard

Clavier à code IO

Options Portes Sectionnelles Plafond

Kit Sécurité

renforce la structure de la porte et limite le déraillement des galets bas lors d'effractions.

Composition : - 2 consoles basses
- 8 plaques intermédiaires
- Visserie

Kit de réglage de rails

aide à la pose pour le contrôle de rail.

Disponible en : - 3800 mm
- 4300 mm
- 4900 mm

Rallonge de pige

pour une pose simplifiée et permet de se fixer sur les murs latéraux.

Composition : - 1 profil en « C »
- 2 équerres et visserie

Kit raidisseurs Omega

renforce la structure de la porte et limite le déraillement des galets bas lors d'effractions.

Largeur de passage ≥ 3500 mm

Position raidisseurs :
- panneau haut ou 1er panneau intermédiaire

Composition : - 2 raidisseurs Omega
- 50 rivets 4x11 mm



Grille de ventilation

Pour tous les tabliers sauf le mono-rainuré laqué à la couleur de la porte.

2 capots de protection

Protection des ressorts et sécurité supplémentaire des personnes.
En PVC noir

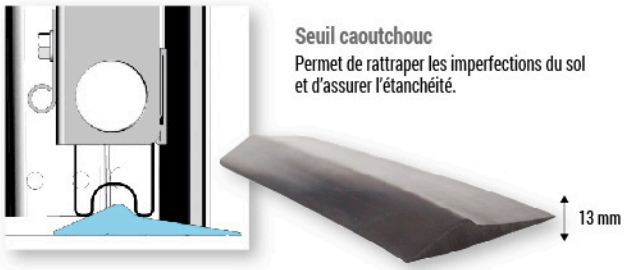

Seuil caoutchouc

Permet de rattraper les imperfections du sol et d'assurer l'étanchéité.

Options Portes Sectionnelles Plafond et Latérale

Faux linteaux et faux écoinçons ≤ 200 mm

6 dimensions de tubes aluminium laqués blanc ou à la couleur de la porte.

- 40 x 40 mm	- 100 x 40 mm
- 60 x 40 mm	- 150 x 40 mm
- 30 x 40 mm	- 200 x 40 mm

Si les dimensions sont différentes, nous prenons dans le calcul de la porte la cote du tube supérieur.